


激光光源采集模块及线缆测试记录

产品名称		激光光源采集模块、数据电源线		
型号规格		GX3-LSM-02KGM-01A/B、V-3259-01		
采集模块序列号		2411020A021、2411020A022、2411020A023、2411020A037		
系统主机安装				
序号	检验项目	测试结果	备注	
1	外观状态	正常		
2	电源控制	正常		
3	相机状态	正常		
4	频率控制	正常	使用增加RS485查询功能的新板卡。	
5	图像状态	正常		
6	连接状态	正常		

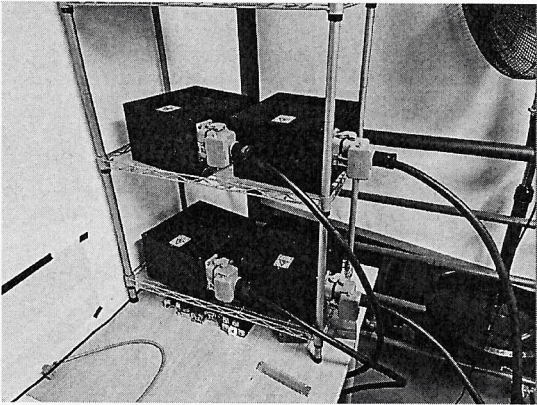

左卡 序号: H2436976


相机状态	连接
采集图像数	249335
存储图像数	249335
温度	38 °C
采集频率	10.000 Hz

右卡 序号: H2455274

相机状态	连接
采集图像数	249335
存储图像数	249335
温度	38 °C
采集频率	10.000 Hz

右卡 序号: H2436979

相机状态	连接
采集图像数	249335
存储图像数	249335
温度	38 °C
采集频率	10.000 Hz

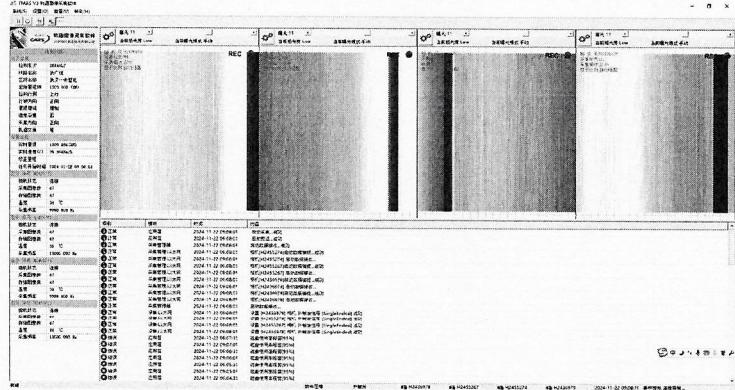

序号	设备名称	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01A	3 个	2411020A021-H2436978
				2411020A022-H2455274
				2411020A023-H2436979
2	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01B	1 个	2411020A037-H2455267
3	数据电源线	V-3259-01	4 根	25m

测试人：刘延林

测试日期：2024 年 11 月 2 日