


KEL-ER-B
电缆引入框架

可适用于V2A螺钉




可以适用螺纹衬套



可分开穿芯

马上选择在线配置

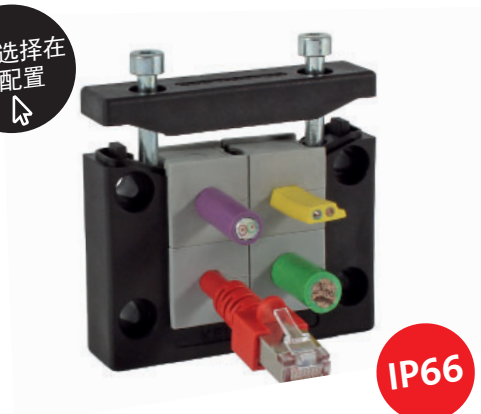

1.11

描述	型号	订货号	穿芯 小 大	PU
	KEL-ER-B4	48204	4 -	10
	KEL-ER-B4 适用V2A螺钉	48204.200	4 -	10
	KEL-ER-B1	48206	- 1	10
	KEL-ER-B1 适用V2A螺钉	48206.200	- 1	10

产品描述

可分开电缆引入框架用于有端子的电缆连接, 电缆直径从1到16 mm (KT 1 - 15) 和16到35 mm (KT16 - 34), 防护等级达到 IP66, 并且具有张紧力。这种新的电缆引入框架极易安装。电缆穿芯置入框架中, 完美的与电缆结合, 并稳固的嵌入框架中。KEL-ER-B 46×46 mm可以完美兼容46×46 mm机箱开孔。

优势

- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 开孔尺寸小, 安装密度高
- 张紧力按照 EN 62444标准设计
- 很高的稳定性、防震

规格

材料	聚酰胺 (PA)
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
IP 等级	IP66, 使用密封垫且正确选择穿芯规格(符合EN 60529)
UL类型等级	UL 4X 型(符合 UL50E)
温度范围	- 40° C 到 + 140° C(静态)
特性	无卤, 无硅
开孔尺寸	46 × 46 mm / 详见220-221页
高度	17 mm

附件

KT 电缆穿芯	48 - 52
AT 穿芯适配模块	54 - 57
KEL-EMC 电缆连接器	148 - 150
ST 堵头	53