


里程定位服务器硬件升级安装记录

产品名称	里程定位服务器
型号规格	DT-200-PSVR03
序列号	F23300C015/ F23300C001/ F23300C027/ F23300C011/ F23300C028

里程定位服务器硬件安装

序号	安装项目	升级安装结果	备注
1	更换 GNSS 板卡	完成	
2	服务器后面板（S01）组装	完成	
3	服务器后面板安装	完成	

安装效果图

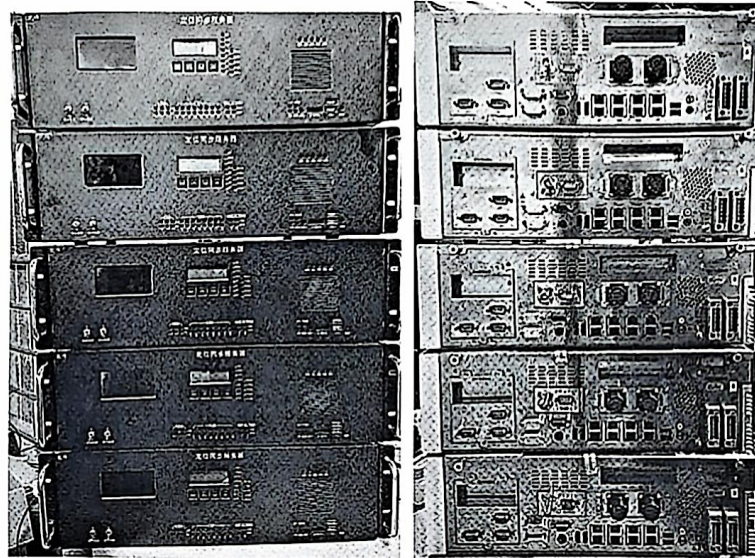

注：“硬件安装”是根据里程定位服务器工艺文件指导完成。本服务器安装时间：2024年12月12日。

安装人：李记伟

安装日期：2024年12月12日





定位同步及视频监控系統

系统(S) 定位设置(P) 帮助(H)

速度 ---.- Km/h

里程 ----.- Km

时间 09:42:14.192

信息 状态 设置

停止

里程同步

行车控制

☐ 正向行车

☒ 反向行车

里程控制

☒ GNSS自动判定

☐ 增里程

☒ 减里程

GNSS里程 0.000公里

UTC : 14214.700

标签里程

线路名

高程 608.015 米

读签日期

读签时间

经度 116.24435259

纬度 40.07391795

线路特征

线路名称

速度 0.241 公里/小时

星数 5 颗(锁定)

标签卡号

电量状态

[2024-12-12 09:41:49] [正常] 检查客户端状态!

[2024-12-12 09:41:43] [正常] 系统时间通过GNSS进行校正 [09:41:43.038] -> [09:41:43.000]

[2024-12-12 09:40:58] [正常] 检查客户端状态!

[2024-12-12 09:40:06] [正常] 检查客户端状态!

[2024-12-12 09:39:43] [正常] 系统时间通过GNSS进行校正 [09:41:01.008] -> [09:39:43.870]

[2024-12-12 09:40:31] [正常] 检查客户端状态!

[2024-12-12 09:39:40] [警告] 启动定位完成...但存在启动问题

[2024-12-12 09:39:40] [成功] LCD通讯 启动数据接收于端口[1] 成功!

系统日志

数据收发

扫描全能王 创建

定位同步及视频监控系统

系统(S) 定位设置(P) 帮助(H)

速度

km/h

里程

km

时间

09:29:18.540

信息

状态

设置

停止

里程同步

行车控制

正向行车

反向行车

增里程

减里程

里程控制

GNSS里程 0.000公里

线路名

经度 116.24237520

速度 0.389 公里/小时

UTC : 12919.250

高程 224.957 米

纬度 40.07491008

星数 4 颗(锁定)

标签里程

读签日期

线路特征

标签卡号

读签时间

线路名称

电量状态

[2024-12-12 09:29:16] [正常] 系统时间通过GNSS进行校正[09:31:48.881] -> [09:29:18.200]

[2024-12-12 09:31:48] [警告] 启动定位完成...但存在启动问题

[2024-12-12 09:31:48] [成功] LCD通讯 启动数据接收于端口[1] 成功!

[2024-12-12 09:31:48] [成功] LCD COM:1 初始化成功!

[2024-12-12 09:31:48] [警告] RFID 初始化左路发生错误!

[2024-12-12 09:31:48] [正常] 正在初始化 RFID...

[2024-12-12 09:31:48] [成功] 启动 编码器...成功

[2024-12-12 09:31:48] [正常] 正在初始化 编码器...

系统日志 / 数据收发 /

扫描全能王 创建

定位同步及视频监控系统

系统(S) 定位设置(P) 帮助(H)

速度

km/h

里程

km

时间

09:24:19.332

信息

状态

设置

停止

里程同步

行车控制

正向行车

反向行车

里程控制

☒ GNSS自动判定

增里程

减里程

GNSS里程 0.000公里

UTC : 12419.700

标签里程

线路名

高程 200.187 米

读签日期

读签时间

经度 116.24213792

纬度 40.07486832

线路特征

线路名称

速度 0.204 公里/小时

星数 5 颗(锁定)

标签卡号

电里状态

[2024-12-12 09:24:04] [正常] 系统时间通过GNSS进行校正[09:25:54:688] -> [09:24:04:100]

[2024-12-12 09:25:54] [警告] 启动定位完成...但存在启动问题

[2024-12-12 09:25:54] [成功] LCD通讯 启动数据接收于端口[1] 成功!

[2024-12-12 09:25:54] [成功] LCD COM:1 初始化成功!

[2024-12-12 09:25:54] [警告] RFID 初始化左路发生错误!

[2024-12-12 09:25:54] [正常] 正在初始化 RFID...

[2024-12-12 09:25:54] [成功] 启动 编码器...成功

[2024-12-12 09:25:54] [正常] 正在初始化 编码器...

系统日志

数据收发

扫描全能王 创建

定位同步及视频监控系统

系统(S) 定位设置(P) 帮助(H)

速度

km/h

里程

km

时间

09:17:41.662

信息

状态

设置

停止

里程同步

正向行车

反向行车

里程控制

☒ GNSS自动判定

增里程

减里程

GNSS里程 0.000公里

线路名

经度 116.24156818

速度 0.148 公里/小时

UTC : 11742.200

高程 138.251 米

纬度 40.07485675

星数 9 颗(锁定)

标签里程

读签日期

线路特征

标签卡号

读签时间

线路名称

电里状态

[2024-12-12 09:17:20] [正常] 检查客户端状态!

[2024-12-12 09:16:28] [正常] 检查客户端状态!

[2024-12-12 09:16:28] [成功] 数据发送 初始化端口[8] 启动成功!

[2024-12-12 09:16:28] [成功] 数据发送 COM:8 初始化成功

[2024-12-12 09:16:28] [成功] 数据发送 关闭!

[2024-12-12 09:16:28] [正常] 数据发送 port:8 closed

[2024-12-12 09:16:23] [正常] 系统时间通过GNSS进行校正[09:16:22.849] -> [09:16:23.070]

[2024-12-12 09:16:17] [警告] 启动定位完成...但存在启动问题

系统日志 / 数据收发

